


- Bulatan telinga pada hujung dawai nombor 8 dibuat dan dipasangkan pada tapak bubu dengan mengetuk kemas dengan tukul.




BADAN BUBU

- Isi pukaf 1½" sebanyak 15 mata x 80 mata dipotong dan diikatkan pada rangka bawah bubu sehingga bercantum.
- Ikat pada bahagian atas bubu dengan menarik ketat mengikut saiz ketinggian yang dikehendaki.

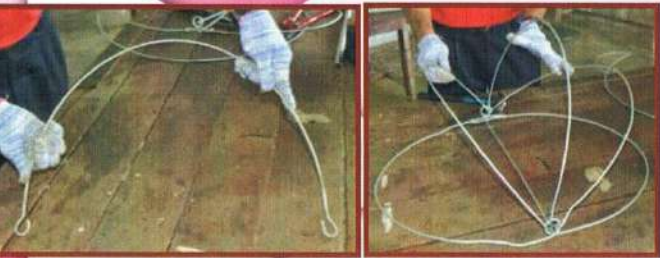


UNJAP BUBU

- Isi pukaf dipotong pada bahagian hadapan bubu sebanyak 14 x 1 x 14 x 1 = 30 mata.
- Potong isi pukaf saiz 1¼" sebanyak 30 mata x 4½ mata dan sambungkan pada potongan pukaf bahagian hadapan bubu dengan benang PE. Buat pada kedua-dua bahagian bubu.

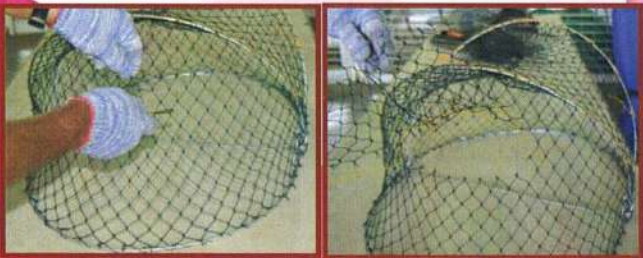

- Ikat benang PE pada hujung unjap dan tarik tegang. Kemaskan ikatan pada telinga tapak bubu.



TAPAK BUBU

- Potong isi pukaf 1½" mengikut kadar sesuai dengan panjang tapak bubu.
- Cantumkan dengan ikatan benang PE pada keliling tapak hingga selesai.



- Bubu Lipat Ketam yang telah siap dibina boleh digunakan untuk operasi.



MEMBINA BUBU LIPAT KETAM

AKADEMI PERIKANAN MALAYSIA

Taman Perikanan Chendering
21080 Kuala Terengganu
Tel : 09 6172361
Faks : 09 6172141
Email : apm@dof.gov.my


PENGENALAN

Pelbagai spesies tangkapan dengan menggunakan perangkap atau bubu sudah menjadi tradisi nelayan tempatan.

Bubu Lipat Ketam atau bintang ketam merupakan perangkap yang mudah digunakan dan amat efisien untuk menangkap pelbagai spesies ketam. Bubu ini mempunyai dua unjap masuk dan boleh disusun dalam kuantiti yang banyak. Terdapat 2 bentuk Bubu Lipat Ketam yang sering dibuat oleh nelayan.



Separuh Bulat



Empat Persegi Bujur


BAHAN DAN PERALATAN

Bahan

- Dawai nombor 6 dan nombor 8
- Isi pukot PE saiz 1½" x 12 ply
- Isi pukot PE saiz 1¼" x 12 ply
- Benang PE nombor 12

Peralatan

- Tukul
- Cuban
- Vise / pengapik besi
- Perengkoh besi
- Meja kerja
- Gunting pukot / pisau
- Pemotong dawai / cutter
- Acuan bentuk
- Batang paip ½"
- Marker pen



KAEDAH MEMBINA BUBU LIPAT KETAM (SEPARUH BULAT)

RANGKA BUBU

- Dawai nombor 6 dipotong dan dimasukkan ke dalam acuan mengikut saiz yang diperlukan.



- Bulatan telinga dibuat pada bahagian kanan dan kiri rangka tapak bubu dengan membelitkan dawai pada batang paip.



- Ukur dan tandakan dengan marker pen untuk mendapatkan saiz yang sama.




- Kepitkan rangka dawai pada vise untuk menyambung dawai dan ikat ketat dengan menggunakan alat perengkoh besi.



- Galang pada bahagian tengah lingkaran tapak bubu dipasang dengan menggunakan dawai nombor 8.



- Lengkuk pada tapak bubu dibuat di bahagian kanan dan kiri sebagai pengunci pada pintu bubu.

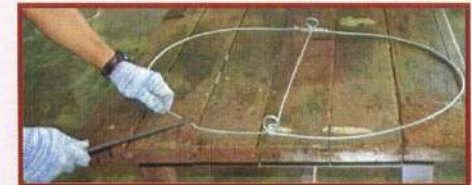

Pengunci

- Tapak bubu diukur dan dawai nombor 8 dipotong sebanyak 3 unit dengan pemotong dawai.

